



Ledhejseporte og vippeporte Træbeklædning og gør-det-selv beklædning

- *Uisoleret*
- *Overholder kommende CEN-krav*


Holder du mest af naturens egne materialer, eller kan du lide at gøre det selv, så kan vores træporte og gør-det-selv porte være den rigtige løsning.

Begge typer leveres som enten ledhejseport eller vippeport.

Ledhejseporten er opbygget af en hård aluminium ramme og vippeporten af en stål ramme.

Træporte leveres fra fabrikken med træet formonteret på portbladet. Gør-det-selv porten er en tom ramme, med forborede huller hvorpå træet monteres.

Ledhejseporten kan som træport og gør-det-selv løsning leveres med automatisk portåbner.

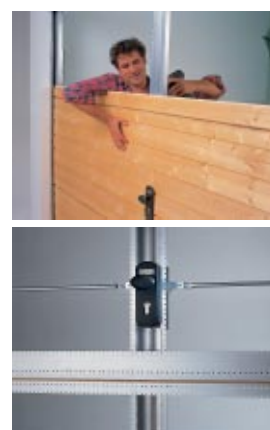

Fri og direkte levering
– lige til døren.

Ledhejseporte træbeklædning/gør-det-selv beklædning



Pladskrav

Overhøjde:

	manuel	m/auto.
Standard	180 mm	220 mm
Lavtløft	110 mm	150 mm

Sideplads:

Højre og venstre = 90 mm

Dybde:

Portåbnings- højde	Dybde v/std. beslag	Dybde v/lavtløft beslag	Dybde v/auto.
op til 1875	2240 mm	2325 mm	} 3310 mm
1876-2000	2365 mm	2450 mm	
2001-2125	2490 mm	2575 mm	
2126-2250	2615 mm	2700 mm	
2251-2375	2740 mm	2825 mm	} 4395 mm
2376-2500	2865 mm	2950 mm	
2501-3125	3490 mm	3575 mm	



Håndtaget er fremstillet af kraftig plastik og leveres i farverne: Sort (standard), hvid, alu hvid og bronze.

Produktbeskrivelse ledhejseport

Tætninger

Kraftige tætninger i hver side, i top og mellem hver sektion. Gulvtætningen er kraftig modstandsdygtig gummi, der kan optage små ujævnheder i gulvet (max 5 mm i hele portens bredde).

Skinner

Galvaniseret stål. Skinnebuer i hård PVC.

Portblad - træbekl.

Portbladet er opbygget af 16 mm A-klasse rødgran i 110 mm brede profiler. Træet er forimprægneret uden farve.

Portblad - gør-det-selv bekl.

Aluminium ramme. Kan beklædes med træ efter eget valg. Max 6-8 kg/m² og 16 mm tykkelse.

På forespørgsel kan porten dimensioneres til beklædning på max 12 kg pr. m² og 20 mm tykkelse.

Vippeporte træbeklædning/gør-det-selv beklædning



Håndtaget er fremstillet af kraftig plastik og leveres i farverne: Sort (standard), hvid, alu hvid og bronze.

Pladskrav

Montage indvendig

Overhøjde: 40 mm

Dybde: Ca. 1800 mm

Sideplads: Højre og venstre = 50 mm

Montage i lysåbning

Dybde: Ca. 1800 mm

Der er ingen krav til overhøjde og sideplads.

Produktbeskrivelse vippeport

Portblad - træbekl.

Portbladet er opbygget af 16 mm A-klasse rødgran i 110 mm brede profiler. Træet er forimprægneret uden farve.

Portblad - gør-det-selv bekl.

Galvaniseret stål ramme. Kan beklædes med træ efter eget valg. Max 10 kg/m² og 16 mm tykkelse.

Skinner

Galvaniseret stål.